RGS IBÉRICA

RGS CHINA

RGS INDIA

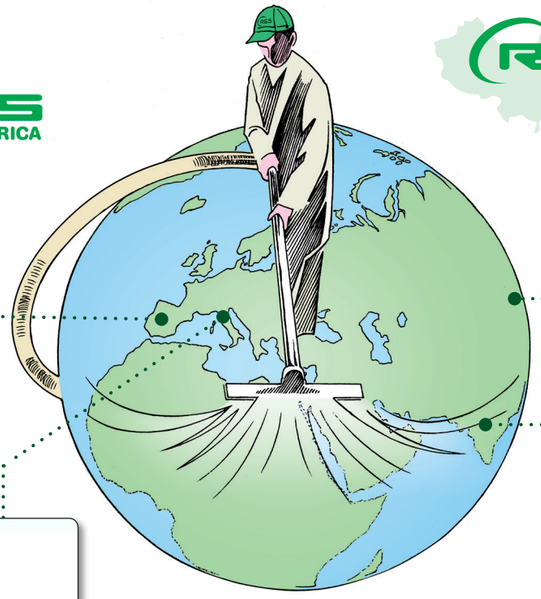

RGS

Aspiratori industriali
Industriesauger

Impianti cntralizzati
Zentralsaugsysteme

Trasportatori pneumatici
Pneumatische Fordersysteme

RGS VACUUM SYSTEMS SRL
Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021
info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

RGS

DREHSTROMSAUGER SERIE "ECO" UND "EP"

produkt made in italy

A546KEP

A546KECO

A546KECOX2

Hochleistungsindustriesauger von 2,2 bis 5,5 KW

Alle Modelle der „ECO" und „EP" Serie verwenden einen direkt angetriebenen Seitenkanalverdichter. Laufruhe – Dauerbetriebsfest auch bei 24 Stunden Betrieb, sowie Leistungsstärke sind die herausragenden Merkmale dieser Baureihe.

Die Filtration dieser Modelle entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Werten, das heißt:

Filterflächen sind von 1,9 bis 3,4 m² je nach Modell lieferbar.

Die Sauger können nach Anforderungen des Kunden in 3 verschiedenen Staubklassen geliefert werden.

Nach DIN EN 60335-2-69 sind das die Staubklassen L – M – H

Der Einsatz dieser Hochleistungssauger umfasst das komplette produzierende Gewerbe.

Desweiteren werden diese Sauger in ATEX-Versionen angeboten.

Ein großes Sortiment an Saugzubehör in Standard – oelfest oder leitfähiger Ausführung zum Einsatz im Staub + Gas EX Bereich steht zur Verfügung.

Weitere Optionen sind die Lieferung von Edelstahlbehältern, Filterkammern, Karosserieteilen sowie ABS-Teile.

- Filter der Staubklasse „H" sind sogenannte HEPA H14 auch, Absolutfilter genannt (Abscheidegrad 99,995 %)
- Auf Wunsch stehen auch vollautomatische Patronenfilteranlagen zur Verfügung.
- Entleerungssysteme stehen neben der Standardentleerung in Form von Rundbodensäcken (auch elektrisch leitfähig) sowie im „Longopac System" als Endlossack (20 Meter) zur Verfügung (Staubfreie Entsorgung).
- Entleerungshilfen per Kran oder Stapler bei schweren Schüttgütern sind eine lieferbare Option.
- Desweiteren werden automatische Stoppvorrichtungen bei Flüssigkeiten sowie pulverigen Medien angeboten.
- Entleerungssysteme für Flüssigkeiten können als Option ebenso montiert werden.

ECO Ausführung: Fahrgehäuse aus Stahl

EP Ausführung: Fahrgehäuse aus ABS und Stahl

H FILTER H14



Patronenfilter

Longopac System zum Entleeren in Endlossack

Bausatz Gitter und Druckausgleich zum Entleeren in Entsorgungsplastiksäcke

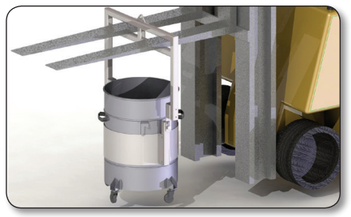

Entleerungssystem des Behälters mit Stapler

Branchem

KERAMIK · METALLVERARBEITUNG · BAUGEWERBE · NAHRUNGSMITTEL · KUNSTOFF · TEXTIL · REINIGUNG

MODELL	A346/30EP	A346/60EP	A346EP A346ECO	A546 60KEP	A546KEP	A546KECO	A756KECO
Leistung	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	4 Kw	4 Kw	4 Kw	5,5 Kw
Unterdruck max	300 mbar	300 mbar	300 mbar	290 mbar	290 mbar	400 mbar	400 mbar
Unterdruck	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	300 mbar
Luftmenge	310 m³/h	310 m³/h	310 m³/h	520 m³/h	520 m³/h	520 m³/h	520 m³/h
Behälter	39 l	65 l	100 l	65 l	100 l	100 l	100 l